

OPERCULEUSE AUTOMATIQUE SOUS VIDE ET GAZ TS-550



Description

- Capacidad: 24 litros.
- Construit en acier inoxydable AISI 304.
- Moules en aluminium anodisé.
- Operculeuse automatique de barquettes
- Modèle ergonomique et robuste.
- Parfait pour transporter des aliments sans perte de liquides ou de sauces.
- Facile changement de moules, les moules sont interchangeables en quelques secondes.
- Chauffage rapide à la température sélectionnée.
- Vous permet de travailler avec différents types de matériaux de barquettes, PP, PET, Aluminium...
- Pompe Busch 20m³/h.
- Nettoyage et entretien facile.
- Panneau de contrôle numérique.
- Contrôle du vide par capteur.
- Contrôle des entrées de gaz par capteur.
- Régulation de la température de scellage.
- Régulation du temps de scellage.
- Bouton VAC-STOP, met fin au vide, mais continue le processus.
- Bouton de contrôle de maintenance.
- Panneau numérique équipé de 99 programmes de mémoire.
- Suivi étape par étape du cycle à l'aide de LED.
- Tension: 400V/3ph/50Hz.

Moules standard avec découpage du périmètre :

- 1/2 GN (320x260mm) – 1 cavité.
- 1/4 GN (260x160mm) – 2 cavités.
- 1/8 GN (168x130mm) – 4 cavités.

Moules standard avec film coupé à l'arrière, non-périmètre:


- 1/2 GN (320x260mm) – 1 cavité.
- 1/4 GN (260x160mm) – 2 cavités.
- 1/8 GN (168x130mm) – 4 cavités.

N'importe quel type et forme de moule peut être fabriqué selon les barquettes du client.

Fiche technique

	TS-550
Dimensions de l'emballage (mm)	650X1050X1510
Poids net/brut (Kg)	142/150
Largeur du rouleau de film (mm)	400
Puissance (W)	1500W
Scellé maximum (mm)	320x260

Dimensions en mm

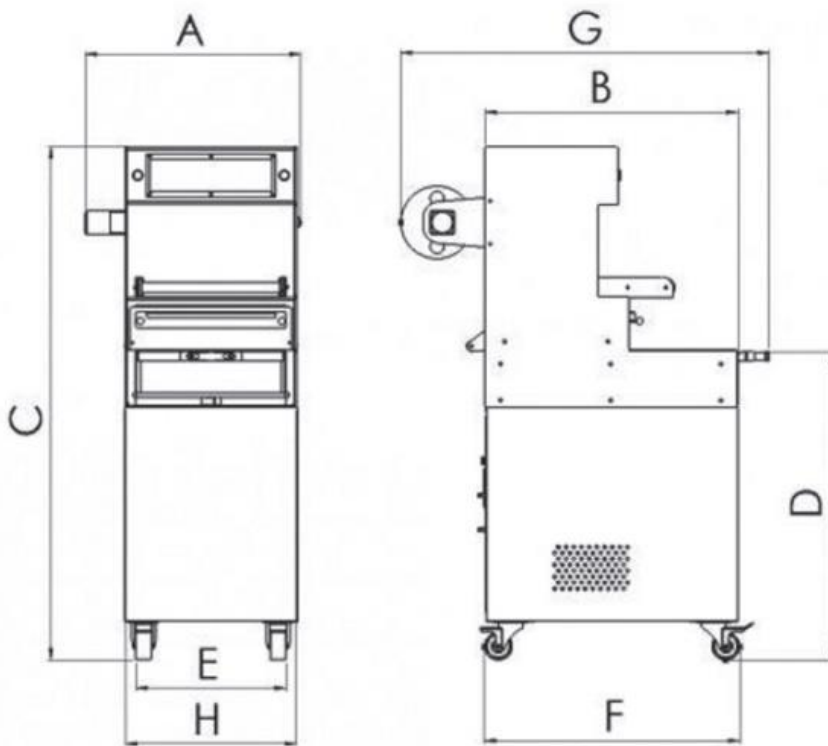

Modelo	A	B	C	D	E	F	G
TS-550	610	730	1490	890	395	1115	495