

ENVASADORA DE SOBREMESA AK-RAMON VP-280


CARACTERÍSTICAS GENERALES



- Construidas totalmente en acero inoxidable AISI 304.
- Tapa transparente plana de 90 mm.
- Soldadura simple.
- Fácil desmontaje de la barra de soldadura.
- Panel de control digital.
- Fácil mantenimiento.
- Bomba BECKER de 8 m³/h.
- Voltaje: 230 V/1ph/50 Hz.

OPCIONES

- Tapa transparente curvada de 130 mm.



INFORMACIÓN TÉCNICA


	VP-280 Plana	VP-280 Curvada
Capacidad de la bomba	8m ³ /h	8m ³ /h
Potencia HP/Kw	0.5/0.37	0.5/0.37
Dimensiones de la cámara (mm)	280x355x90	280x355x130
Dimensiones del embalaje (mm)	500x440x430	500x440x430
Peso neto/bruto (Kg)	33/36	33/36

DIMENSIONES EN MM

Modelo	A	B	C
VP-280 Tapa Plana	340	430	300
VP-280 Tapa Curvada	340	430	360




TIPOS DE SOLDADURA



SOLDADURA
SIMPLE

PANEL DE CONTROL

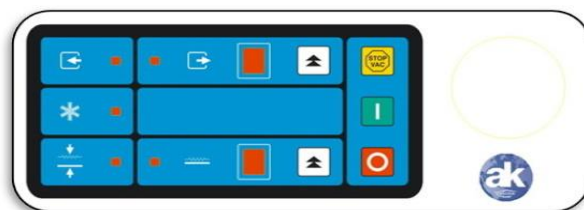

Panel de Control por tiempo y sin gas

- Panel de control digital.
- Control vacío por tiempo.
- Regulación tiempo de soldadura.
- Entrada atmósfera progresiva (Soft-Air).
- Botón VAC-STOP, finaliza el vacío, pero continua el proceso.
- Seguimiento paso a paso del ciclo mediante leds.
- Vacuómetro.