



Our standard
means more

MACHINE SOUS VIDE DE TABLE VP-280

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES




- ✓ Construit entièrement en acier inoxydable AISI 304.
- ✓ Couvercle transparent et plat de 90 mm.
- ✓ Simple soudure.
- ✓ Démontage facile de la barre de soudure.
- ✓ Panneau de contrôle numérique.
- ✓ Entretien facile.
- ✓ 8 m³/h pompe BECKER.
- ✓ Voltage : 230 V/ 1ph/ 50 Hz.




OPTIONS

- ✓ Couvercle transparent et incurvé de 130 mm.



INFORMATIONS TECHNIQUES

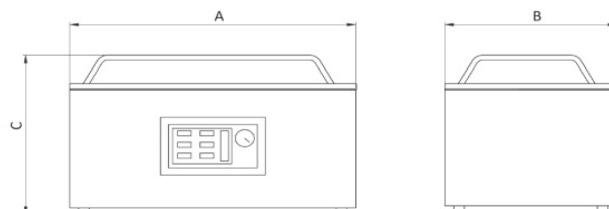


Modèle	Mesures de la machine (mm)			Capacité de la pompe	Puissance de la pompe HP/Kw	Dimensions chambre (mm)	Dimensions de l'emballage (mm)	Poids net / brut (Kg)
	A	B	C					
VP-280 FLAT LID	340	430	300	8 m ³ /h	0.35/0.47	280x355x90	500x440x430	33/36
VP-280 HIGH LID	340	430	360	8 m ³ /h	0.35/0.47	280x355x130	500x440x430	33/36





Our standard
means more

TYPE OF SOUDURE



**SIMPLE
SOUDURE**

PANNEAUX DE CONTRÔLE



Panneau de contrôle par temps et sans gaz

- Panneau de contrôle numérique.
- Contrôle du vide par le temps.
- Réglage du temps de soudage.
- Entrée d'atmosphère progressive (Soft-Air).
- Bouton VAC-STOP, finalise le vide, mais continue le processus.
- Suivi pas à pas du cycle au moyen de leds.
- Vacuomètre

