


MACHINE SOUS VIDE DE TABLE VP-370.10

GENERAL CHARACTERISTICS




- ✓ Construit entièrement en acier inoxydable AISI 304.
- ✓ Couvercle transparent.
- ✓ Simple soudure.
- ✓ L'entrée progressive de l'atmosphère (Soft Air).
- ✓ Démontage facile de la barre de soudure.
- ✓ Panneau de contrôle numérique.
- ✓ Équipé de polyéthylène pour un emballage plus rapide et un placement plus facile des sachets.
- ✓ Entretien facile.
- ✓ 10m³/h pompe BUSCH.
- ✓ Voltage : 230 V/ 1ph/ 50 Hz.

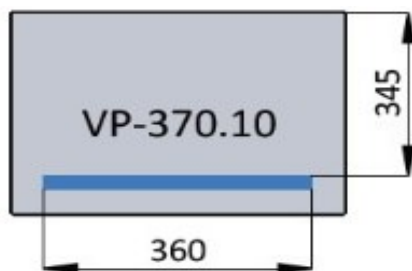

ACCESSOIRES

- ✓ Plaque inclinée pour les produits d'emballage avec des liquides ou des sauces.

INFORMATIONS TECHNIQUES

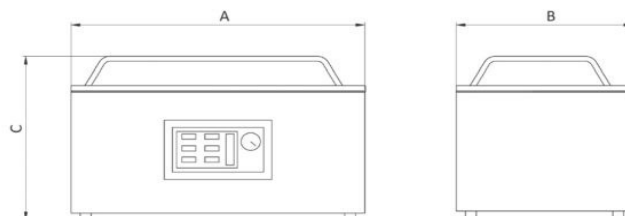


Modèle	Mesures de la machine (mm)			Capacité de la pompe	Puissance de la pompe HP/Kw	Dimensions chambre (mm)	Dimensions de l'emballage (mm)	Poids net / brut (Kg)
	A	B	C					
VP-370.10	440	530	470	10 m ³ /h	0.5/0.37	370x400x150	770x730x700	47/55



Our standard
means more

TYPE DE SOUDURES

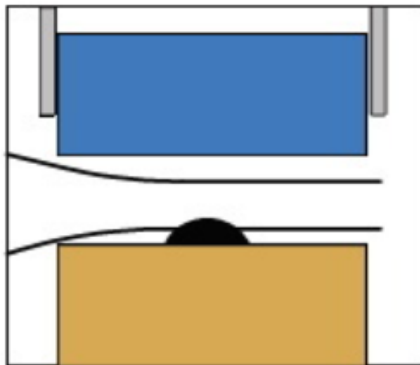

**SIMPLE
SOUDURE**

PANNEAUX DE CONTRÔLE



Panneau de contrôle par temps et sans gaz

- Panneau de contrôle numérique.
- Contrôle du vide par le temps.
- Réglage du temps de soudage.
- Entrée d'atmosphère progressive (Soft-Air).
- Bouton VAC-STOP, finalise le vide, mais continue le processus.
- Suivi pas à pas du cycle au moyen de leds.
- Vacuomètre

