



SEALING LINE
VAC LINE
FOOD PROCESSING LINE



TERMOSELLADORA MANUAL AK-RAMON TS-160

CARACTERÍSTICAS GENERALES



- Construida en acero inoxidable AISI 304.
- Moldes en aluminio anodizado.
- Selladora manual de barquetas.
- Corta el film por la parte trasera.
- Panel digital con regulador de temperatura de sellado (0°-230° C).
- Modelo ergonómico y robusto.
- Fácil cambio de molde, los moldes son intercambiables en pocos segundos.
- Calentamiento rápido de la temperatura seleccionada.
- Permite trabajar con diferentes tipos de materiales de bandejas , PP, PET, ALUMINIO...
- Superficie máxima de sellado: 270×190 mm.
- Ancho bobina de film: 200 mm.
- Potencia: 900 W.
- Incluye molde de 260×160 mm (1 barqueta)
- Voltaje : 220 V/ 1ph/ 50 Hz.


MOLDES ESTANDAR

- 192x137 mm (1 barqueta)
- 1/8 GN (168×130 mm) (2 barquetas)
- Se puede fabricar cualquier tipo y forma de molde acorde con las bandejas del cliente.

INFORMACIÓN TÉCNICA

	TS-160
Dimensiones del embalaje (mm)	645x300x550
Peso neto/bruto (Kg)	8/10
Ancho bobina del film (mm)	200
Potencia (W)	900W
Sellado máximo (mm)	270x190

DIMENSIONES EN MM

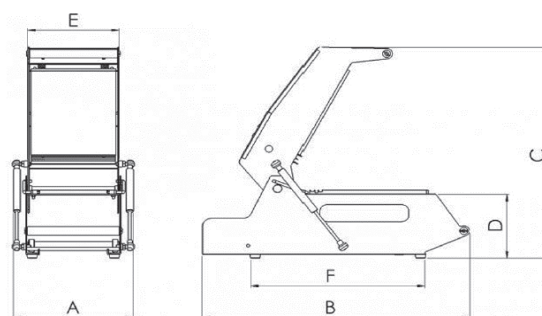

Modelo	A	B	C	D	E	F
TS-160	300	620	640	220	242	565