



TERMOSELLADORA SEMI-AUTOMATICA AK-RAMON TS-200 GF

CARACTERÍSTICAS GENERALES



- Construida en acero inoxidable AISI 304.
- Moldes en aluminio anodizado.
- Selladora semi-automática de barquetas.
- Equipada con entrada de barrido de gas.
- Sistema de soldadura automática.
- Alimentación de film automático.
- Señal acústica y luminosa del final de ciclo.
- Corta el film por la parte trasera.
- Panel digital con regulador de temperatura de sellado (0°-230° C).
- Modelo compacto y robusto.
- Fácil cambio de molde, los moldes son intercambiables en pocos segundos.
- Calentamiento rápido de la temperatura seleccionada.
- Permite trabajar con diferentes tipos de materiales de bandejas , PP, PET, ALUMINIO...
- Superficie máxima de sellado: 280×192 mm.
- Ancho bobina de film: 220 mm.
- Potencia: 900 W.
- Voltaje : 220 V/ 1ph/ 50 Hz.


MOLDES ESTANDAR

- Multimolde para 3 medidas diferentes:
260×192 mm; 224×192 mm; 137×192 mm.
- 1/8 GN (168×130 mm) (2 barquetas)
- 1/4 GN (260×160 mm) (1 barqueta)
- Se puede fabricar cualquier tipo y forma de molde acorde con las bandejas del cliente.

INFORMACIÓN TÉCNICA

	TS-200 GF
Dimensiones Embalaje (mm)	770x730x700
Peso neto/bruto (Kg)	49/54
Ancho bobina de film (mm)	220
Potencia (W)	900W
Sellado máximo (mm)	280x192

DIMENSIONES EN MM

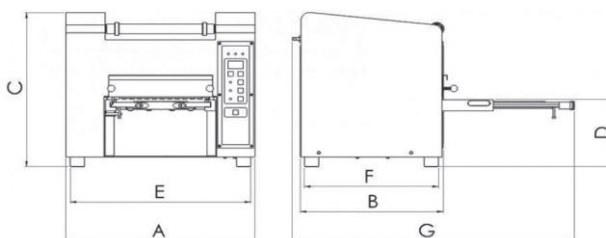

Modelo	A	B	C	D	E	F	G
TS-200 GF	525	395	480	350	465	340	770

C/RAFAEL RIERA PRATS, 49. 08339 VILASSAR DE DALT – BARCELONA -SPAIN

+34. 937.531.311

www.akbyramon.com

info@akbyramon.com