



TERMOSELLADORA SEMI-AUTOMATICA AK-RAMON TS-300 GF

CARACTERÍSTICAS GENERALES



- Construida en acero inoxidable AISI 304.
- Moldes en aluminio anodizado.
- Selladora semi-automática de barquetas.
- Sistema de soldadura automática.
- Equipada con entrada de barrido de gas.
- Alimentación de film automático.
- Señal acústica y luminosa del final de ciclo.
- Corta el film perimetralmente, según la forma de la barqueta.
- Panel digital con regulador de temperatura de sellado (0º-230ºC).
- Modelo compacto y robusto.
- Fácil cambio de moldes, se cambian en pocos segundos.
- Calentamiento rápido de la temperatura seleccionada.
- Permite trabajar con diferentes tipos de materiales de bandejas, PP, PET, ALUMINIO...
- Trabaja con aire comprimido.
- Superficie máxima de sellado: 320x260 mm.
- Ancho bobina de film: 430 mm.
- Potencia: 1.500 W.
- Voltaje: 220V/1ph/50 Hz.

MOLDES ESTANDAR

- 1/2 GN (320x260 mm) (1 barqueta)
- 1/4 GN (260x160 mm) (2 barquetas)
- 1/8 GN (168x130 mm) (4 barquetas)
- Se puede fabricar cualquier tipo y forma de molde acorde con las bandejas del cliente.


OPCIONES

- Compresor silencioso de 6L.

INFORMACIÓN TÉCNICA

	TS-300 GF
Dimensiones Embalaje (mm)	770x730x700
Peso neto/bruto (Kg)	65/75
Ancho bobina de film (mm)	430
Potencia (W)	1500W
Sellado máximo (mm)	320x260

DIMENSIONES EN MM

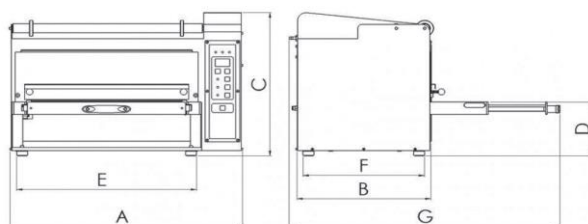

Modelo	A	B	C	D	E	F	G
TS-300 GF	671	385	480	375	490	325	770

C/RAFAEL RIERA PRATS, 49. 08339 VILASSAR DE DALT – BARCELONA -SPAIN

+34. 937.531.311

www.akbyramon.com

info@akbyramon.com