

POUSSOIR SC-50 STAR

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



- ✓ Capacité: 50 litres.
- ✓ Entièrement construites en acier inoxydable AISI 304.
- ✓ Réservoir d'huile indépendant en acier inoxydable AISI 304.
- ✓ Équipé d'un régulateur de vitesse pratique et précis.
- ✓ Équipé d'une jauge de pression pour visualiser la pression du travail.
- ✓ Contrôle par genouillère pour soulever et abaisser le piston.
- ✓ Décompression automatique du piston pour empêcher la sortie de la masse.
- ✓ Fond de cylindre en acier inoxydable AISI 304, sans aucune vis pour un nettoyage facile.
- ✓ Châssis et cylindre complètement étanches les uns avec les autres.
- ✓ Équipé de roues et de poignée pour un déplacement facile.
- ✓ Hauteur idéale de la machine pour le travail ergonomique.
- ✓ Entretien facile.
- ✓ Équipé de trois canules Ø 12, 20 et 30 mm d'acier inoxydable AISI 304.
- ✓ Puissance motrice en triphasé : 2 HP/ 1.50 kW.
- ✓ Poids net: 192 kg.
- ✓ Tension: 400V/3ph/50Hz



OPTIONS

- ✓ Moteur monophasé: 220V/1ph/60Hz
- ✓ Moteur triphasé: 220V/3ph/60Hz
- ✓ Pédale fixe




Our standard
means more

INFORMATIONS TECHNIQUES

	SC-50 STAR
Capacité du cylindre en litres	50
Capacité du cylindre en Kg	± 44
Puissance moteur triphasé HP/Kw	2/1.5
Puissance moteur monophasé HP/Kw	-
Dimensions de l'emballage (mm)	560x660x1590
Poids net / brut (Kg)	192/203

DIMENSIONS EN MM

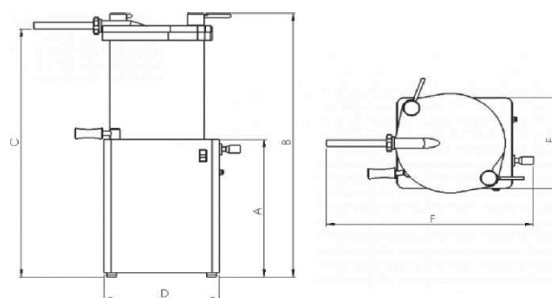

Modèle	A	B	C	D	E	F
SC-50 STAR	690	1.345	1.270	478	416	860

ACCESOIRES COMPLEMENTAIRES A NOS POUSSOIRS



ACCESOIRES POUR HAMBURGER



ACCESOIRES POUR CROQUETTES



KEFTA



PORTIONNEUR VOLUMÉTRIQUE

