

OPERCULEUSE MANUELLE TS-150




CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- ✓ Operculeuse manuelle construite en acier inoxydable AISI 304.
- ✓ Moules en aluminium anodisé.
- ✓ Operculeuse manuelle de barquettes.
- ✓ Coupez le film à l'arrière.
- ✓ Panneau numérique avec régulateur de température de soudure (0-230° C).
- ✓ Modèle ergonomique et robuste.
- ✓ Changement de moule facile, les moules sont interchangeables en quelques secondes.
- ✓ Chauffage facile et rapide de la machine.
- ✓ Il permet de travailler avec différents types de matériaux de barquettes, PP, PET, ALUMINIUM...
- ✓ Surface de soudure maximale : 210×155 mm.
- ✓ Largeur de bobine de film : 150 mm.
- ✓ Puissance: 900 W.
- ✓ Inclut le moule de 137×192 mm (1 barquette)
- ✓ Tension : 220V/1ph/50Hz.

MOULES STANDARD

- ✓ 137×96 mm (2 barquettes).
- ✓ 1/8 GN (168×130 mm) (1 barquette)
- ✓ Moule réglable 137x192mm & 137x96mm
- ✓ N'importe quel type et forme de moule peut être fabriqué selon les barquettes du client.

INFORMATIONS TECHNIQUES

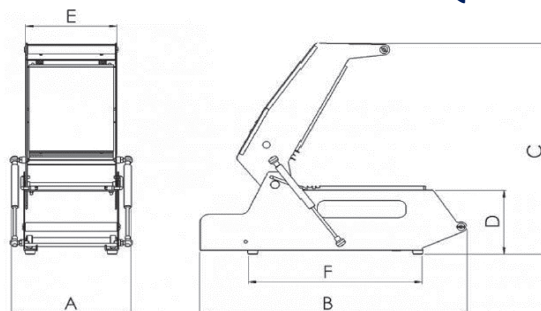

Modèle	Mesures de la machine (mm)						Dimensions de l'emballage (mm)	Poids net/brut (Kg)	Largeur rouleau du film (mm)
	A	B	C	D	E	F			
TS-150	270	570	515	152	193	355	520x270x530	8/10	150