

OPERCULEUSE MANUELLE TS-160




CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- ✓ Construit en acier inoxydable AISI 304.
- ✓ Moules en aluminium anodisé.
- ✓ Operculeuse manuelle de barquettes.
- ✓ Coupez le film à l'arrière.
- ✓ Panneau numérique avec régulateur de température de soudure (0-230° C).
- ✓ Modèle ergonomique et robuste.
- ✓ Changement de moule facile, les moules sont interchangeables en quelques secondes.
- ✓ Chauffage rapide de la température choisie.
- ✓ Il permet de travailler avec différents types de matériaux de barquettes, PP, PET, ALUMINIUM...
- ✓ Surface de soudure maximale : 270×190 mm.
- ✓ Largeur de bobine de film : 200 mm.
- ✓ Puissance: 900 W.
- ✓ Inclut le moule de 260×160 mm (1 barquette)
- ✓ Tension : 220V/1ph/50Hz.

MOULES STANDARD

- ✓ 192X137 mm (1 barquette)
- ✓ 1/8 GN (168×130 mm) (2 barquettes)
- ✓ N'importe quel type et forme de moule peut être fabriqué selon les barquettes du client.

INFORMATIONS TECHNIQUES

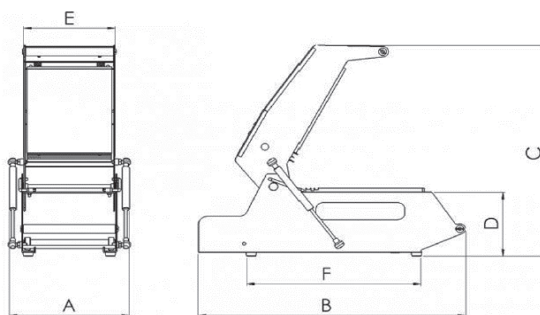

Modèle	Mesures de la machine (mm)						Dimensions de l'emballage (mm)	Poids net/brut (Kg)	Largeur rouleau du film (mm)
	A	B	C	D	E	F			
TS-160	300	620	640	220	242	565	645x300x550	12/15	200