

OPERCULEUSE SEMI-AUTOMATIQUE TS-200

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES




- ✓ Construit en acier inoxydable AISI 304.
- ✓ Moules en aluminium anodisé.
- ✓ Operculeuse semi-automatique de barquettes.
- ✓ Système de soudage automatique.
- ✓ Alimentation automatique du film.
- ✓ Signal acoustique et lumineux de la fin du cycle.
- ✓ Coupe le film à l'arrière.
- ✓ Panneau numérique avec régulateur de température de soudure (0°-230° C).
- ✓ Modèle compact et robuste.
- ✓ Changement de moule facile, les moules sont interchangeables en quelques secondes.
- ✓ Chauffage rapide de la température choisie.
- ✓ Il permet de travailler avec différents types de matériaux de barquettes, PP, PET, ALUMINIUM...
- ✓ Surface de soudure maximale : 280×192 mm.
- ✓ Largeur de bobine de film : 220 mm.
- ✓ Puissance: 900 W.
- ✓ Tension : 220V/1ph/50Hz.

MOULES STANDARD

- ✓ Multi-moule pour 3 tailles différentes:
260×192 mm; 224×192 mm; 137×192 mm.
- ✓ 1/8 GN (168×130 mm) (2 barquettes)
- ✓ 1/4 GN (260×160 mm) (1 barquette)
- ✓ N'importe quel type et forme de moule peut être fabriqué selon les barquettes du client.

INFORMATIONS TECHNIQUES

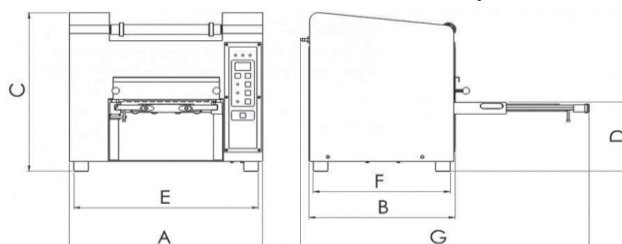

Modèle	Mesures de la machine (mm)							Dimensions de l'emballage (mm)	Poids net/brut (Kg)	Largeur rouleau du film (mm)
	A	B	C	D	E	F	G			
TS-200	525	395	480	350	465	340	770	770x730x700	49/54	220