

OPERCULEUSE SEMI-AUTOMATIQUE TS-300

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



- ✓ Construit en acier inoxydable AISI 304.
- ✓ Moules en aluminium anodisé.
- ✓ Operculeuse semi-automatique de barquettes.
- ✓ Système de soudage automatique.
- ✓ Alimentation automatique du film.
- ✓ Signal acoustique et lumineux de la fin du cycle.
- ✓ Coupe le film de façon périphérique, en fonction de la forme de la barquette.
- ✓ Panneau numérique avec régulateur de température de soudure (0°-230° C).
- ✓ Modèle compact et robuste.
- ✓ Changement de moule facile, les moules sont interchangeables en quelques secondes.
- ✓ Chauffage rapide de la température choisie.
- ✓ Il permet de travailler avec différents types de matériaux de barquettes, PP, PET, ALUMINIUM...
- ✓ Fonctionne avec de l'air comprimé.
- ✓ Surface de soudage maximale : 320×260 mm.
- ✓ Largeur de bobine de film : 430 mm.
- ✓ Puissance: 1500 W.
- ✓ Tension: 220V/1ph/50Hz.


MOULES STANDARD

- ✓ 1/2 GN (320×260 mm) (1 barquette)
- ✓ 1/4 GN (260×160 mm) (2 barquettes)
- ✓ 1/8 GN (168×130 mm) (4 barquettes)
- ✓ N'importe quel type et forme de moule peut être fabriqué selon les barquettes du client.

OPTIONS

- ✓ 6 L compresseur silencieux.

INFORMATIONS TECHNIQUES

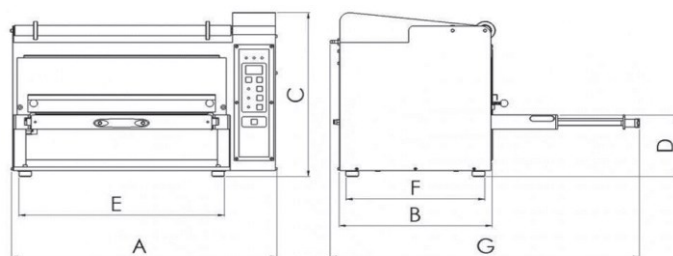

Modèle	Mesures de la machine (mm)							Dimensions de l'emballage (mm)	Poids net/brut (Kg)	Largeur rouleau du film (mm)
	A	B	C	D	E	F	G			
TS-300	671	385	480	375	490	325	770	770x730x700	65/75	430