



Our standard
means more

OPERCULEUSE AUTOMATIQUE TS-550

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



- ✓ Construit en acier inoxydable AISI 304.
- ✓ Moules en aluminium anodisé.
- ✓ Opératrice automatique de barquettes
- ✓ Modèle ergonomique et robuste.
- ✓ Parfait pour transporter des aliments sans perte de liquides ou de sauces.
- ✓ Facile changement de moules, les moules sont interchangeables en quelques secondes.
- ✓ Chauffage rapide à la température sélectionnée.
- ✓ Vous permet de travailler avec différents types de matériaux de barquettes, PP, PET, Aluminium...
- ✓ Pompe Busch triphasé 21m³/h.
- ✓ Nettoyage et entretien facile.
- ✓ Panneau de contrôle numérique.
- ✓ Contrôle du vide par capteur.
- ✓ Contrôle des entrées de gaz par capteur.
- ✓ Régulation de la température de scellage.
- ✓ Régulation du temps de scellage.
- ✓ Bouton VAC-STOP, met fin au vide, mais continue le processus.
- ✓ Bouton de contrôle de maintenance.
- ✓ Panneau numérique équipé de 99 programmes de mémoire.
- ✓ Suivi étape par étape du cycle à l'aide de LED.
- ✓ Largeur maximale rouleau du film: 400 mm
- ✓ Puissance: 1500 W
- ✓ Tension: 400 V/ 3ph/ 50 Hz.

MOULES STANDARD AVEC DÉCOUPAGE DU PÉRIMÈTRE

- ✓ 1/2 GN (320x260mm) (1 barquette)
- ✓ 1/4 GN (260x160mm) (2 barquettes)
- ✓ 1/8 GN (168x130mm) (4 barquettes)
- ✓ N'importe quel type et forme de moule peut être fabriqué selon les barquettes du client.

MOULES STANDARD AVEC FILM COUPÉ À L'ARRIÈRE, NON-PÉRIMÈTRE


- ✓ 1/2 GN (320x260mm) (1 barquette)
- ✓ 1/4 GN (260x160mm) (2 barquettes)
- ✓ 1/8 GN (168x130mm) (4 barquettes)
- ✓ N'importe quel type et forme de moule peut être fabriqué selon les barquettes du client.





Our standard
means more

INFORMATIONS TECHNIQUES

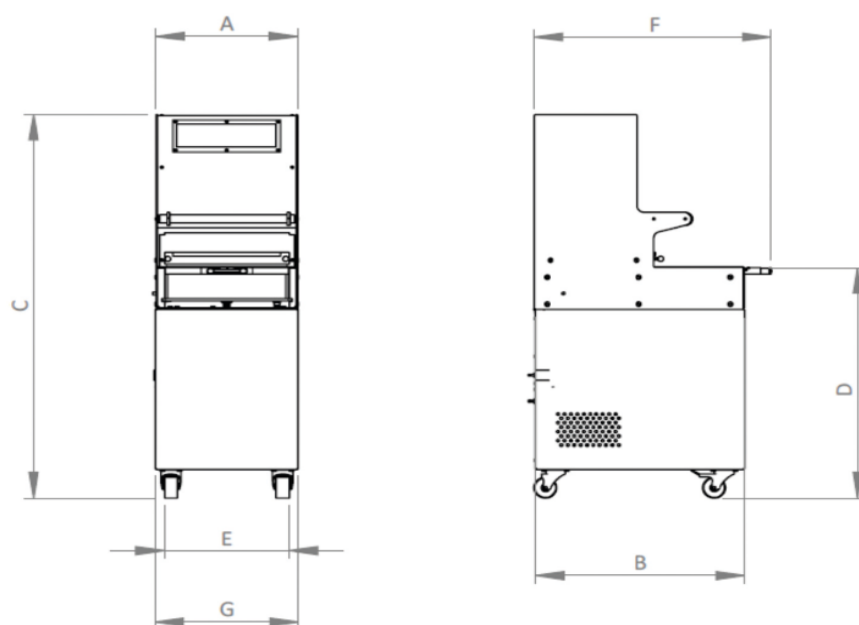

Modèle	Mesures de la machine (mm)							Dimensions de l'emballage (mm)	Poids net/brut (Kg)	Largeur rouleau du film (mm)
	A	B	C	D	E	F	G			
TS-550	495	730	1.485	890	435	830	500	650x1050x1510	142/150	400

