

MACHINE SOUS VIDE SUR SOCLE VP-1000


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



- Construit entièrement en acier inoxydable AISI 304.
- Couvercle transparent.
- Double soudure.
- L'entrée progressive de l'atmosphère (Soft Air).
- Panneau de contrôle numérique
- Démontage facile de la barre de soudure.
- Équipé de polyéthylène pour un emballage plus rapide et un placement plus facile des sachets.
- Entretien facile.
- Pompe BUSCH de 100 m³/h.
- Tension : 400 v/ 3ph/ 50 Hz.

OPTIONS

- Entrée de gaz inerte.
- Restes de sac coupé.
- Panneau de contrôle par capteur.

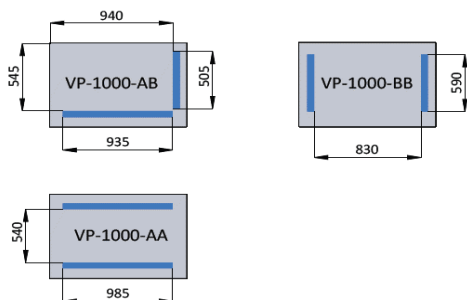


ACCESSOIRES

- Plaque inclinée pour les produits d'emballage avec des liquides ou des sauces.
- Connecteur de vide dans des récipients externes.


INFORMATIONS TECHNIQUES

Modèle	Capacité	Puissance de la pompe HP/kW
VP-1000	100 m ³ /h	3.67/2.7

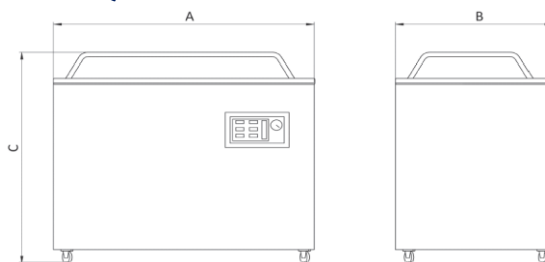


Modèle	Mesures de la machine (mm)			Dimensions chambre (mm)	Dimensions de l'emballage (mm)	Poids net / brut (kg)
	A	B	C			
VP-1000 AB, AA, BB, ABA & BAB	1.080	700	1.040	1.000x600x200	1.020x830x1.220	240/295

TYPE DE SOUDURES



**DOUBLE
SOUDURE**



**SIMPLE
SOUDURE + COUPE**

PANNEAUX DE CONTRÔLE




Contrôle par temps sans gaz

- Panneau de contrôle numérique.
- Contrôle du vide par temps.
- Réglage du temps de soudure.
- Remise en atmosphère progressive (Soft-air).
- Bouton Vac-Stop, finalise le vide mais continue le processus.
- Suivi pas à pas du cycle grâce à des leds.
- Manomètre.



Contrôle par temps avec gaz

- Panneau de contrôle numérique.
- Contrôle du vide par temps.
- Contrôle d'injection de gaz per temps.
- Réglage du temps de soudure.
- Remise en atmosphère progressive (Soft-air).
- Bouton Vac-Stop, finalise le vide mais continue le processus.
- Suivi pas à pas du cycle grâce à des leds.
- Manomètre.

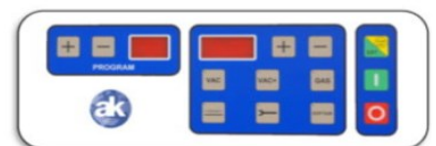

Contrôle par capteur

- Panneau de contrôle numérique.
- Contrôle du vide par capteur.
- Contrôle d'injection de gaz per capteur.
- Réglage du temps de soudure.
- Remise en atmosphère progressive (Soft-air).
- Bouton VAC+, temps complémentaire de vide.
- 99 programmes mémorisables.
- Vac-Stop, finalise le vide mais continue le processus.
- Bouton de contrôle d'entretien.
- Suivi pas à pas du cycle grâce à des leds.