

MACHINE SOUS VIDE INDUSTRIELLE VP-900 TBA 300


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



- ✓ Construit entièrement en acier inoxydable AISI 304.
- ✓ Cloche en acier inoxydable AISI 304.
- ✓ Système d'ouverture automatique ou semi-automatique du couvercle.
- ✓ Double soudure.
- ✓ Barres de soudage avec cylindres pneumatiques (sans fil).
- ✓ L'entrée progressive de l'atmosphère (Soft Air).
- ✓ Entrée de gaz inerte incluse.
- ✓ Contrôle du vide et du gaz par capteur.
- ✓ Panneau de contrôle numérique avec 99 programmes de mémoire.
- ✓ Équipé de polyéthylène pour un emballage plus rapide et un placement plus facile des sacs.
- ✓ Entretien facile.
- ✓ Pompe Busch 302 m³/h.
- ✓ Voltage : 400V/ 3ph/ 50 Hz.


OPTIONS

- ✓ Restes de sac coupé.
- ✓ Contrôle indépendant de soudage et de coupe.
- ✓ Voltage : 220V/ 3ph/ 60 Hz.

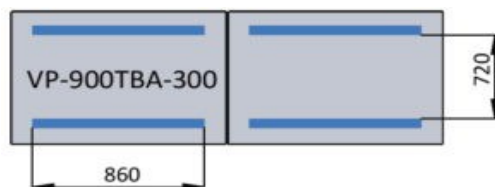


INFORMATIONS TECHNIQUES

Modèle	Capacité	Puissance HP/kW
VP-900 TBA 300	302 m³/h	6.3/4.63

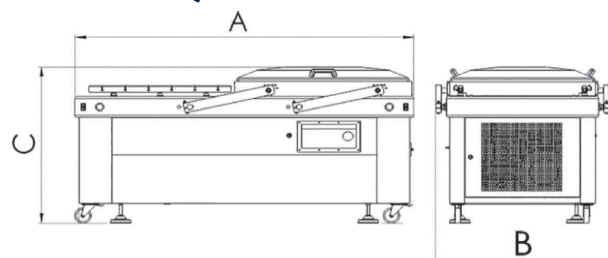


Modèle	Mesures de la machine (mm)			Dimensions chambre (mm)	Dimensions de l'emballage (mm)	Poids net / brut (kg)
	A	B	C			
VP-900 TBA 300	2.050	1.020	1.050	1005x830x200	2130x1100x1270	855/875

TYPE DE SOUDURE




**DOUBLE
SOUDURE**



**SIMPLE
SOUDURE + COUPE**

PANNEAUX DE CONTRÔLE

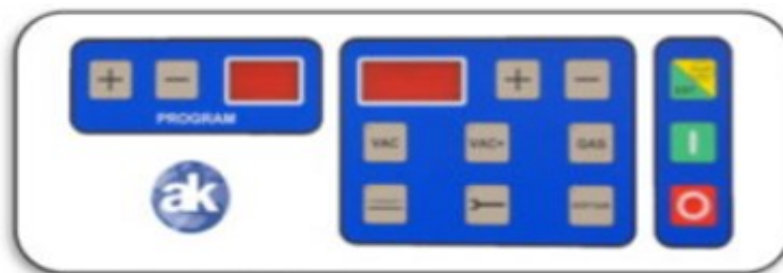

Contrôle par capteur

- Panneau de contrôle numérique.
- Contrôle du vide par capteur.
- Contrôle d'injection de gaz per capteur.
- Réglage du temps de soudure.
- Remise en atmosphère progressive (Soft-air).
- Bouton VAC+, temps complémentaire de vide.
- 99 programmes mémorisables.
- Vac-Stop, finalise le vide mais continue le processus.
- Bouton de contrôle d'entretien.
- Suivi pas à pas du cycle grâce à des leds.